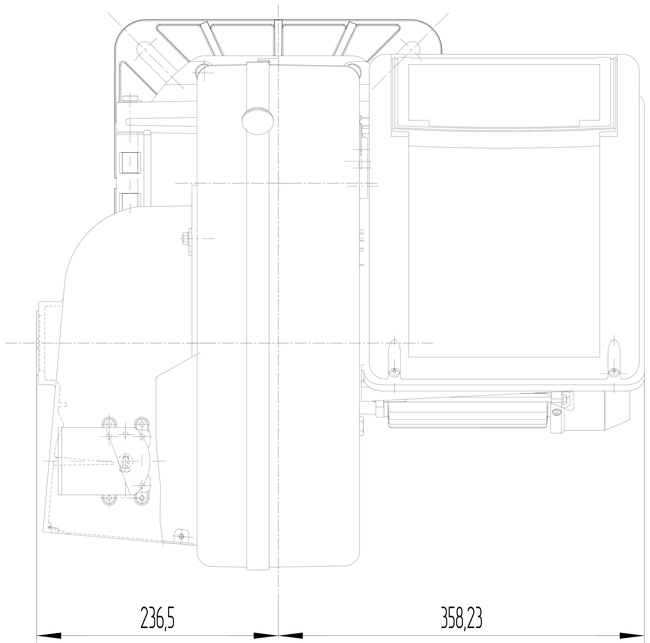
236,5
358,23
594,73

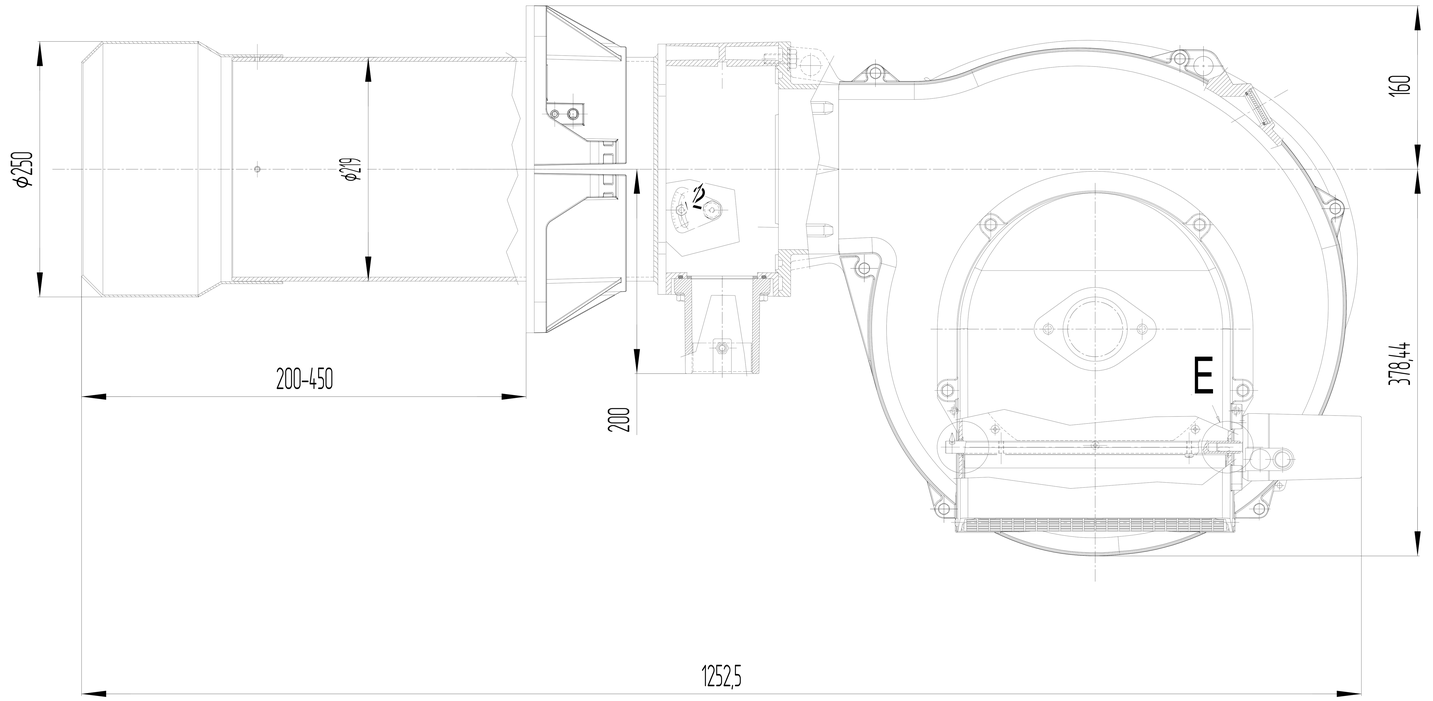
ϕ250
ϕ219
200-450
200
160
378,44
E
1252,5

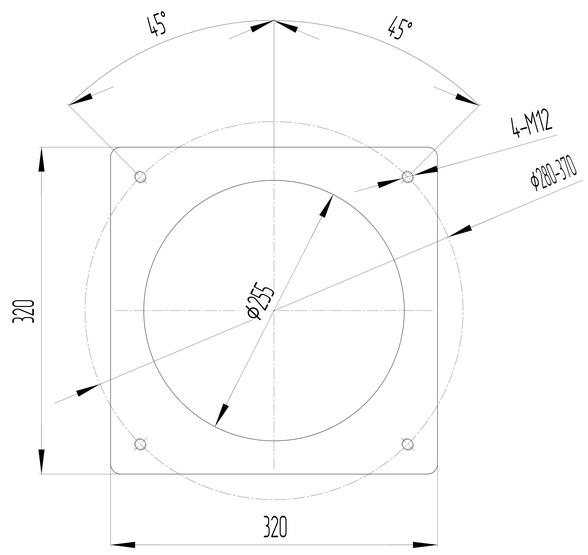
45°
45°
4-M12
ϕ280-370
ϕ255
320
320

RTC140E