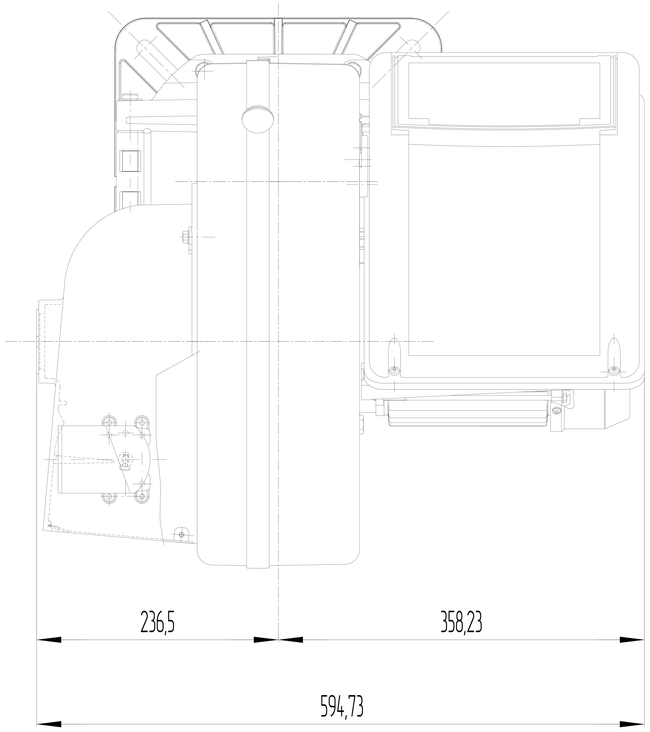
236,5
358,23
594,73

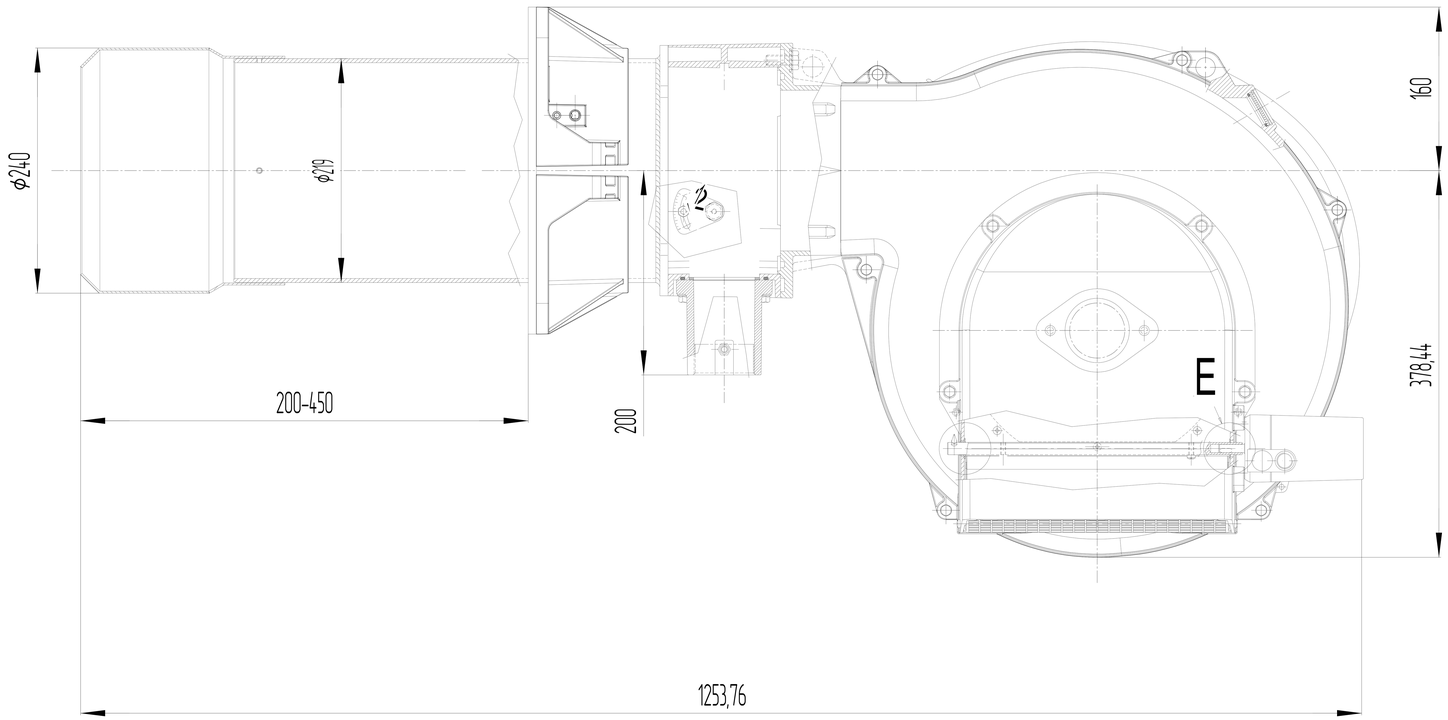
ϕ240
ϕ219
200-450
200
160
378,44
E
1253,76

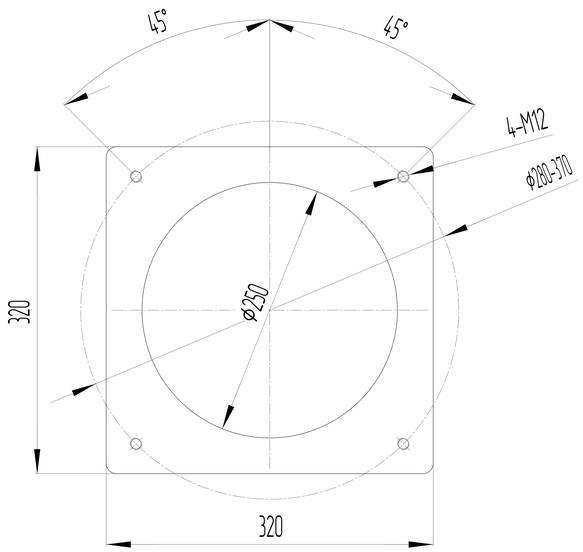
45°
45°
4-M12
ϕ280-370
ϕ230
320
320

RTC105E