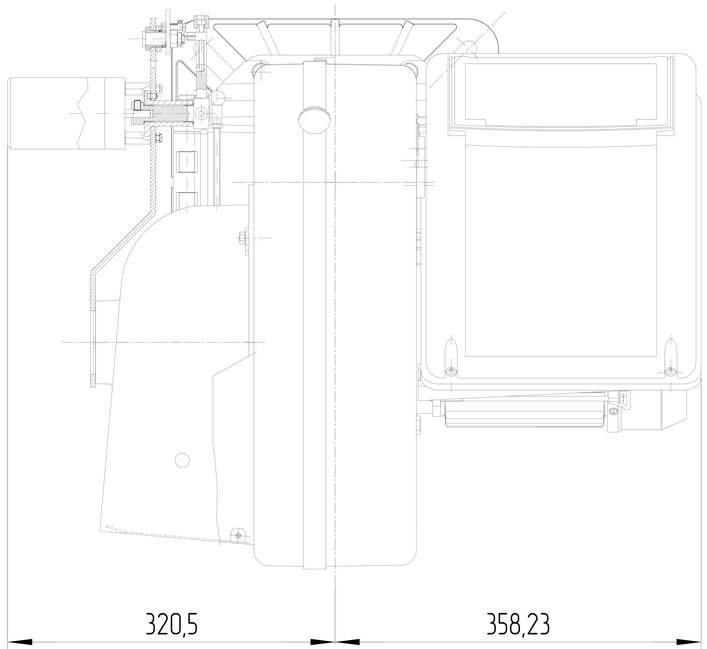
320,5
358,23
678,73

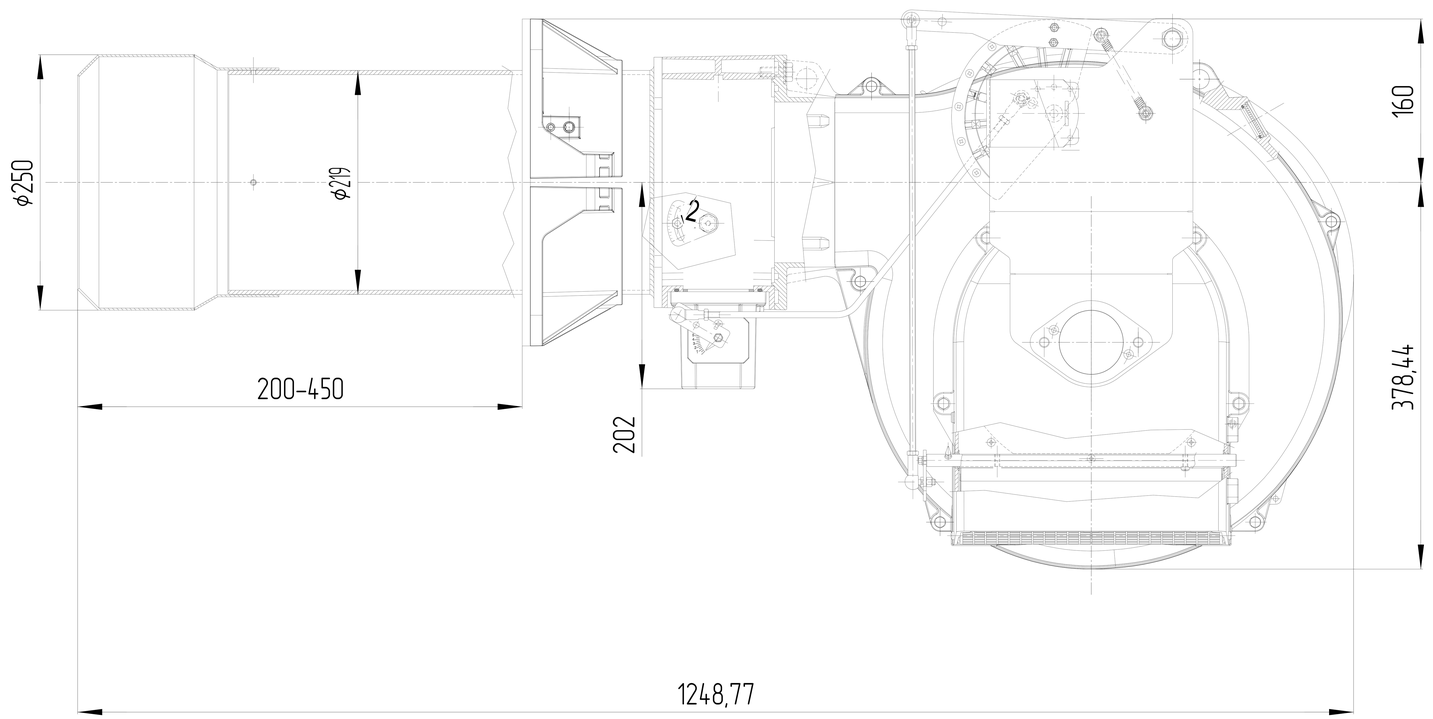
ϕ250
ϕ219
200-450
202
160
378,44
1248,77

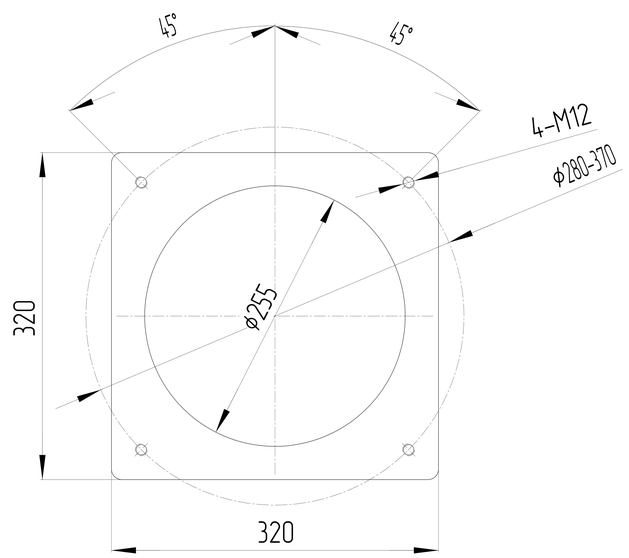
45°
45°
4-M12
ϕ280-370
320
ϕ255
320

RTCB140M